



**PERTEKLINIO DUMBLO
IŠSIURBIMO INSTRUKCIJA**
PROCESO APRAŠYMAS

BI**MAX**

**NUOTEKŲ VALYMO
ĮRENGINIAI**




BIOMAX M-6 modelio perteklinio dumblo išsiurbimas


- Išsiurbimas turėtų būti atliekamas, kai orapūtė išjungta (oras nejuda į valymo įrenginį)




1. Atidaromas valymo įrenginio viršutinis dangtis

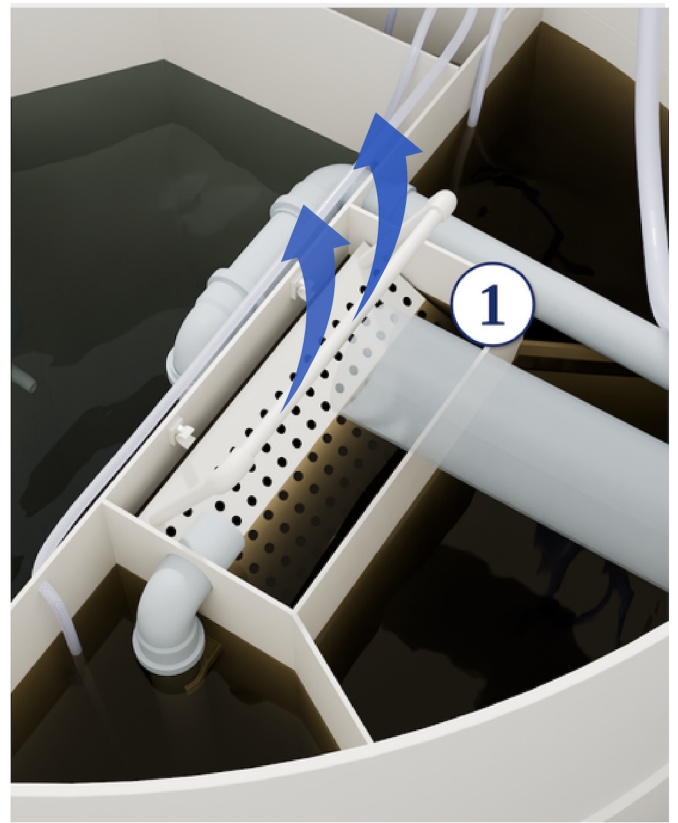


2. Iškeliamos ir išvalomos kameroje nr. 1 esančios grotelės

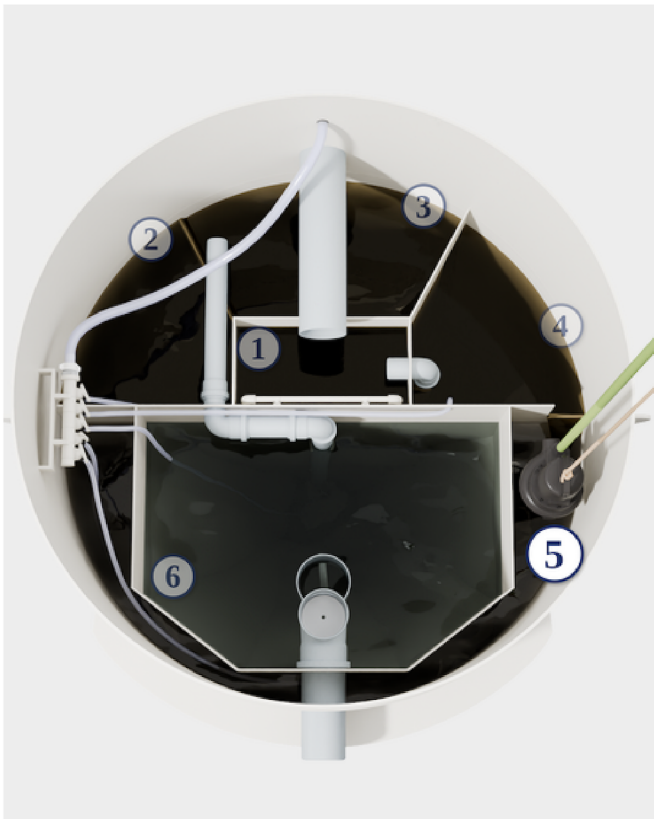


3. Į kamerą nr. 5 lėtai nuleidžiamas siurblys. Darbinė vieta - po ištėkėjimo vamzdžiu

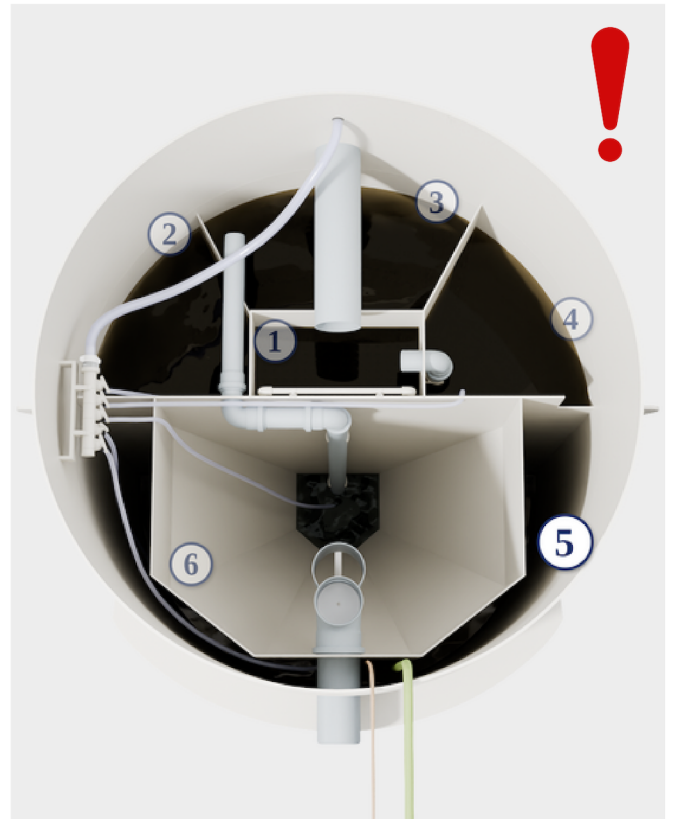


4. Iš kameros nr. 5 išsiurbiamas 80 % dumblo. Atstumas nuo siurblio ir dugno 20 - 30 cm !!!

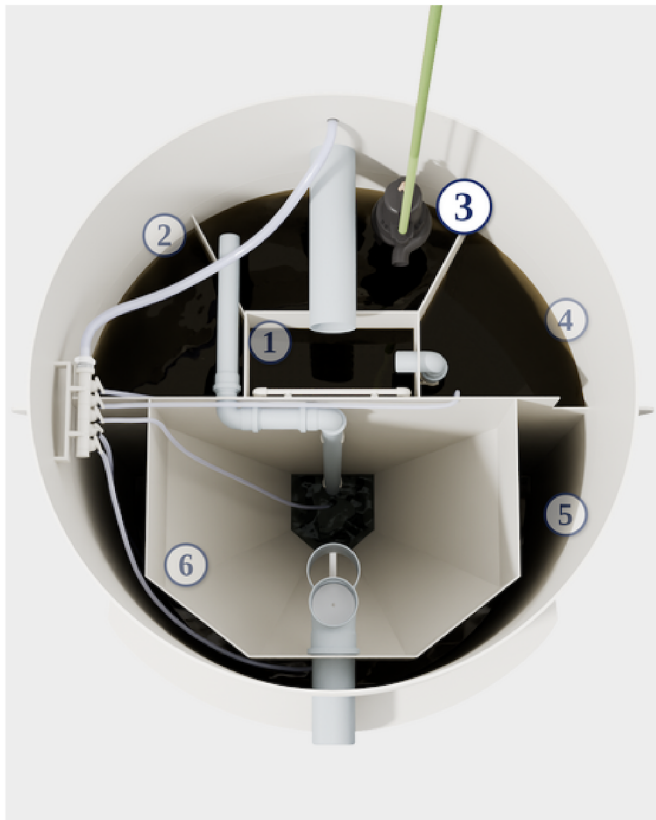

5. Jeigu dumblo liko kameroje nr.2 ir nr. 4 siurblys nuleidžiamas į kamerą nr. 3

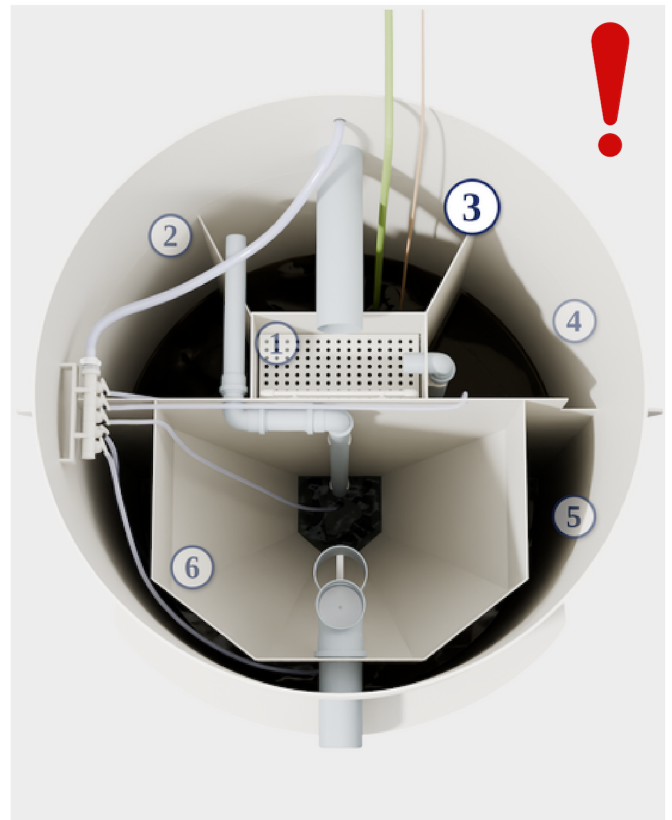

6. Iš kameros nr. 3 išsiurbiamo 80 % dumblo. Siurblys galima nuleisti iki dugno !

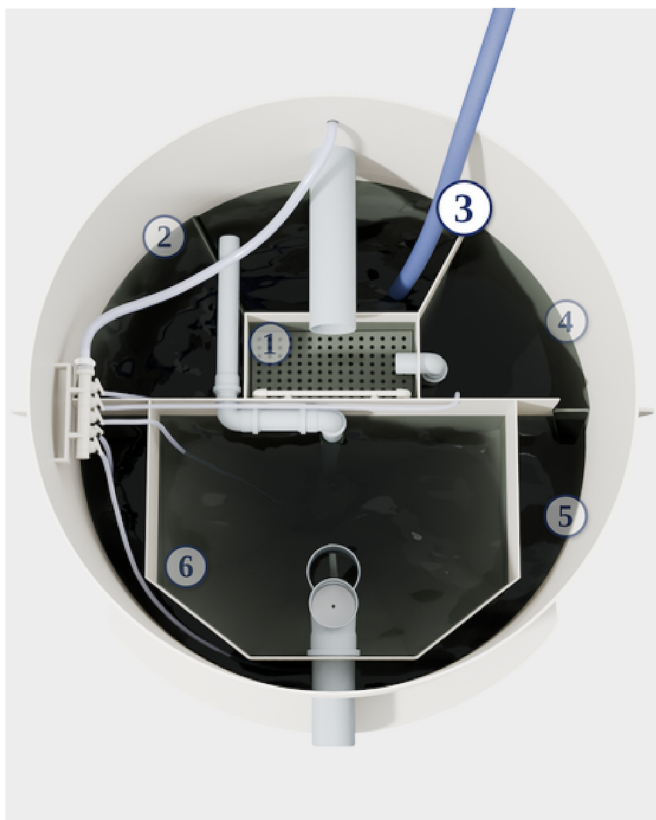

7. Po dumblo išsiurbimo, visos kameros tolygiai pripildomos vandeniu



8. Uždaromas valymo įrenginio viršutinis dangtis, įjungiama orapūtė

Nuotekų valymo įrenginio naudojimo patarimai

Biomax biologinis nuotekų valymo įrenginys nevalo tirpiklių, cheminių medžiagų ir netirpių atliekų. Norėdami pasiekti stabilų ir efektyvų įrenginio veikimą, reikia laikytis šių instrukcijų:

- **Nerekomenduotinos medžiagos**, kurios gali patekti į įrenginį:

Tirpikliai ir chemikalai tokie kaip benzinas, aliejus, vaitspiritas ir kt., taip pat visų rūšių chemikalai gali nužudyti biologinius procesus įrenginyje ir pakenkti valymo procesui. Druskos amoniakas, chloras ir panaši chemija gali būti naudojami atsargiai, kaip įprastai buityje.

- **Riebalai:** dideli kiekiai kepimo riebalų, kepimo aliejaus, lajaus ir kt. suyra labai lėtai ir gali paveikti įrenginio veikimą bei valymo procesą. Todėl iš gruzdintuvių aliejaus į kriauklę ar wc geriau nepilti.
- **Tekstilė**, drėgnos servetėlės, sauskelnės, valymo šluostės, ir virtuvėje naudojami popieriniai rankšluosčiai bei servetėlės: tekstilė netirpsta, todėl gali užkimšti įrenginį ar sugadinti siurbį (jei yra papildomai sumontuota siurblinė).
- **Kitos medžiagos**, kurios netirpsta vandenyje: medvilniniai tamponai, ausų, dantų krapštukai, prezervatyvai, nuorūkų ir panašūs daiktai gali kimšti ir trukdyti įrenginio veiklai.
- **Maisto atliekos ir kavos tirščiai:** stambias maisto atliekas reikia išmesti į šiukšlių dėžę. Į įrenginį patekusios atliekos skatina dumblo prieaugį. Kavos tirščiai sudaro plutą arba nusėda įrenginio dugne ir taip kemšasi įrenginys.
- **Vandens valymo filtrai:** vandens filtrų praplovimo vanduo turi būti nuvestas tiesiai į lietaus vandens tinklą ar drenažą, bet ne į nuotekų valymo įrenginį, nes šio vandens valyti nereikia. Filtrų išleidžiamas vandens kiekis sumaišo įrenginio darbo ciklą, ko pasekoje dumblą išneša į 6-ą kamerą, o iš jos į infiltracinį šulinį ar kitą išleidimo vietą.



NUOTEKŲ VALYMO
ĮRENGINIAI



UAB „Hans Group“

Parko g. 1A, LT-14198
Avižienių k., Vilniaus r., Lietuva

info@hansgroup.lt
+370 601 96 555